




YSSR-N Serie - Mit Spalt


Einlagige Flachdraht-Wellenfeder mit verringerter Drahtbreite



MEHRFACHWELLEN
(SIEHE TABELLE)



RADIALE
DRAHTBREITE

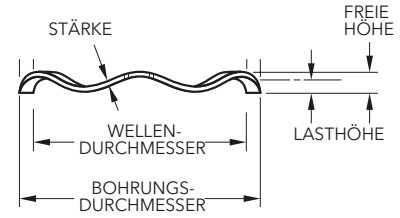

Teile-Nr. ¹	Einsatz in Bohrungs-Ø		Einsatz auf Wellen-Ø [mm]	Last [N]	Lasthöhe [mm]	Freie Höhe [mm] ²	Anzahl Wellen	Drahtstärke [mm]	Radiale Drahtbreite [mm]	Theor. Federrate [N/mm] ³
	[mm]	[inch]								
YSSR-0325-N	82,55	3,250	71,63	240,30	2,77	5,08	4	0,76	4,78	104
YSSR-0337-N	85,73	3,375	74,68	249,20	2,77	5,59	4	0,76	4,78	89
YSSR-0350-N	88,90	3,500	77,98	258,10	2,77	6,60	4	0,76	4,78	67
YSSR-0362-N	92,08	3,625	81,03	267,00	2,77	6,86	4	0,76	4,78	65
YSSR-0375-N	95,25	3,750	84,33	275,90	2,77	7,11	4	0,76	4,78	64
YSSR-0387-N	98,43	3,875	87,38	284,80	2,77	7,87	4	0,76	4,78	56
YSSR-0400-N	101,60	4,000	90,68	293,70	2,77	5,08	5	0,76	4,78	127
YSSR-0412-N	104,78	4,125	93,73	298,15	2,77	5,08	5	0,76	4,78	129
YSSR-0425-N	107,95	4,250	97,03	307,05	2,77	6,10	5	0,76	4,78	92
YSSR-0437-N	111,13	4,375	100,08	311,50	2,77	5,33	5	0,76	4,78	122
YSSR-0450-N	114,30	4,500	103,38	320,40	2,77	7,11	5	0,76	4,78	74
YSSR-0462-N	117,48	4,625	106,43	324,85	3,18	6,86	5	0,76	4,78	88
YSSR-0475-N	120,65	4,750	109,73	333,75	3,18	8,13	5	0,76	4,78	68
YSSR-0487-N	123,83	4,875	112,78	338,20	3,18	8,13	5	0,76	4,78	68
YSSR-0500-N	127,00	5,000	116,08	347,10	3,18	8,89	5	0,76	4,78	61
YSSR-0512-N	130,18	5,125	119,13	356,00	3,18	8,89	5	0,76	4,78	62
YSSR-0525-N	133,35	5,250	122,43	364,90	3,18	9,14	5	0,76	4,78	61
YSSR-0537-N	136,53	5,375	125,48	373,80	3,18	11,18	5	0,76	4,78	47
YSSR-0550-N	139,70	5,500	128,78	382,70	3,18	7,11	6	0,76	4,78	97
YSSR-0562-N	142,88	5,625	131,83	391,60	3,18	7,37	6	0,76	4,78	94
YSSR-0575-N	146,05	5,750	135,13	400,50	3,18	8,64	6	0,76	4,78	74
YSSR-0587-N	149,23	5,875	138,18	409,40	3,18	8,64	6	0,76	4,78	75
YSSR-0600-N	152,40	6,000	141,48	418,30	3,18	8,64	6	0,76	4,78	77
YSSR-0612-N	155,58	6,125	144,53	427,20	3,18	7,11	7	0,76	4,78	109
YSSR-0625-N	158,75	6,250	147,83	436,10	3,18	7,11	7	0,76	4,78	111
YSSR-0637-N	161,93	6,375	150,88	445,00	3,18	7,62	7	0,76	4,78	100
YSSR-0650-N	165,10	6,500	154,18	453,90	3,18	7,62	7	0,76	4,78	102
YSSR-0675-N	171,45	6,750	160,53	462,80	3,18	7,62	7	0,76	4,78	104
YSSR-0700-N	177,80	7,000	164,59	471,70	3,96	8,13	7	0,76	5,92	113
YSSR-0725-N	184,15	7,250	170,94	480,60	3,96	8,38	7	0,76	5,92	109
YSSR-0750-N	190,50	7,500	177,29	489,50	3,96	9,14	7	0,76	5,92	95
YSSR-0775-N	196,85	7,750	183,64	507,30	3,96	9,65	7	0,76	5,92	89

¹ Fügen Sie Suffix "-S17" für 17-7 Edelstahl hinzu.
² Referenzwert.

³ Theoretische Berechnung; Abmessungen in N/mm.