


Wellenring (Amerikanisch)

YWSW Serie

Lagervorrätig in:


- Federstahl
- 17-7PH Edelstahl

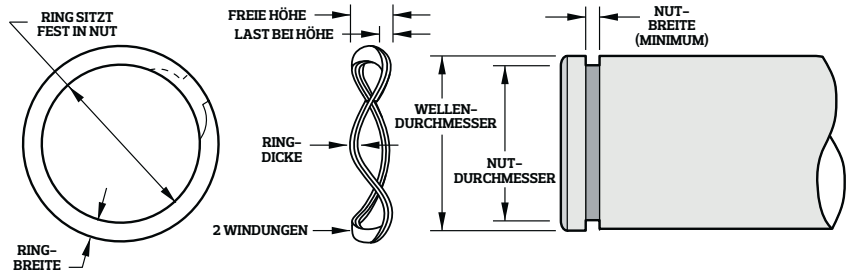

Teile-Nr. ¹	für Wellen-Ø		Last bei Lasthöhe [N]@ [mm]	Max. Freie Höhe [mm]	Anzahl Wellen	Ring [mm]		Versatz	Nut [mm]	
	[mm]	[inch]				Ringdicke	Ringbreite		Nutgrund-Ø	Min. Nutbreite
YWSW-75	19,05	0,750	111 @ 2,2	2,9	3	1,07	1,65	Nein	17,88	3,05
YWSW-87	22,23	0,875	133 @ 2,2	3,3	3	1,07	1,91	Nein	20,85	3,45
YWSW-100	25,40	1,000	151 @ 2,2	3,3	3	1,07	2,16	Nein	23,88	3,40
YWSW-112	28,58	1,125	169 @ 2,5	3,5	3	1,27	3,25	Nein	26,90	3,61
YWSW-125	31,75	1,250	178 @ 2,5	3,7	3	1,27	3,25	Nein	29,87	3,81
YWSW-137	34,93	1,375	200 @ 2,5	3,3	4	1,27	3,25	Nein	32,79	3,43
YWSW-150	38,10	1,500	222 @ 2,5	3,2	4	1,27	3,25	Nein	35,71	3,33
YWSW-162	41,28	1,625	245 @ 2,8	3,5	4	1,57	4,01	Nein	38,84	3,63
YWSW-175	44,45	1,750	267 @ 2,8	3,5	4	1,57	4,01	Nein	41,91	3,61
YWSW-187	47,63	1,875	280 @ 2,8	3,6	4	1,57	4,01	Nein	44,93	3,68
YWSW-200	50,80	2,000	289 @ 2,8	3,7	4	1,57	4,01	Nein	47,90	3,81
YWSW-212	53,98	2,125	311 @ 3,3	4,3	4	1,98	4,78	Nein	50,88	4,45
YWSW-225	57,15	2,250	334 @ 3,3	4,4	4	1,98	4,78	Nein	53,85	4,57
YWSW-237	60,33	2,375	356 @ 3,3	4,4	4	1,98	4,78	Nein	56,87	4,57
YWSW-250	63,50	2,500	374 @ 3,3	4,3	4	1,98	4,78	Nein	59,94	4,47
YWSW-262	66,68	2,625	392 @ 3,3	4,6	4	1,98	4,78	Nein	63,02	4,83
YWSW-275	69,85	2,750	418 @ 4,3	5,5	4	2,36	5,72	Ja	66,09	5,64
YWSW-287	73,03	2,875	432 @ 4,3	5,5	4	2,36	5,72	Ja	69,11	5,64
YWSW-300	76,20	3,000	445 @ 4,3	5,7	4	2,36	5,72	Ja	72,09	5,84
YWSW-312	79,38	3,125	458 @ 4,3	5,8	4	2,36	5,72	Ja	75,11	5,97
YWSW-325	82,55	3,250	472 @ 4,3	5,7	4	2,36	5,72	Ja	78,13	5,84
YWSW-350	88,90	3,500	512 @ 4,7	6,2	4	2,82	7,14	Ja	84,23	6,35
YWSW-362	92,08	3,625	521 @ 4,7	6,4	4	2,82	7,14	Ja	87,25	6,48
YWSW-375	95,25	3,750	538 @ 4,7	6,6	4	2,82	7,14	Ja	90,22	6,68
YWSW-387	98,43	3,875	561 @ 4,7	6,5	4	2,82	7,14	Ja	93,29	6,60
YWSW-400	101,60	4,000	578 @ 4,7	6,8	4	2,82	7,14	Ja	96,32	6,93
YWSW-412	104,78	4,125	596 @ 4,7	6,7	4	2,82	7,14	Ja	99,54	6,81
YWSW-425	107,95	4,250	623 @ 4,7	6,3	5	2,82	7,14	Ja	103,25	6,43
YWSW-450	114,30	4,500	667 @ 4,7	6,5	5	2,82	7,14	Ja	109,47	6,63
YWSW-475	120,65	4,750	712 @ 4,7	6,4	5	2,82	7,14	Ja	115,57	6,55
YWSW-500	127,00	5,000	756 @ 4,7	6,6	5	2,82	7,14	Ja	121,67	6,71

Amerikanisch (mm / inch)

¹ Fügen Sie Suffix "-S17" für Edelstahl hinzu.

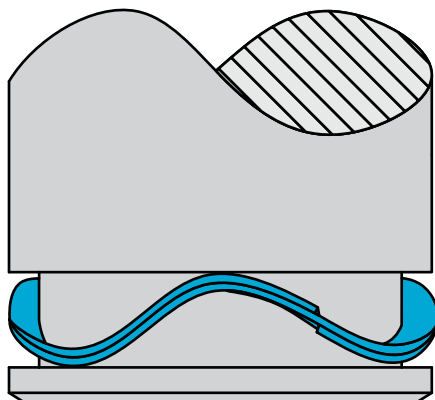

Planetengetriebe